



MOOVI

Barrera electromecánica de uso intensivo.

- Gama de barreras de uso intensivo capaces de gestionar pasos de hasta 6 metros. La amplia gama de accesorios disponibles hacen que sea ideal para cualquier contexto
- Disponible también en la versión rápida Moovi 30S con velocidad de apertura de 1,5 s (más desaceleración) y uso intensivo.
- Central de mando con pantalla de programación y receptor de radio bicanal incorporado (modelos Moovi 30/60RMM/30S)




rolling code



er ready



ee link

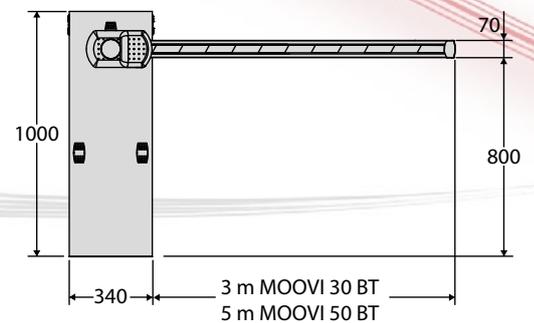

CARACTERÍSTICAS

- Central con pantalla y receptor incorporado
- Reacción al impacto mediante encoder (versión RMM)

FICHA TÉCNICA

	MOOVI 30S	MOOVI 30	MOOVI 30 RMM	MOOVI 60	MOOVI 60 RMM
Paso útil	3 metros	3 metros	3 metros	6 metros	6 metros
Unidad de control	Leo MV D	Alpha Bom	Leo MV D	Alpha Bom	Leo MV D
Alimentación del motor	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Apertura o cierre	1,5 s + desaceleración	4 segundos	4 segundos	8 segundos	8 segundos
Tipo de fin de carrera	Tipo de fin de carrera eléct. incorp. y regulable				
Desaceleración	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable	Regulable
Reacción al impacto	Barra sensible	Barra sensible	Codificador	Barra sensible	Codificador
Bloqueo	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desbloqueo	Llave personalizada				
Frecuencia de uso	Intensivo	Semiintensivo	Semiintensivo	Semiintensivo	Semiintensivo
Condiciones ambientales	De -20 °C a +50 °C*	De -20 °C a +50 °C*	De -20 °C a +50 °C*	De -20 °C a +50 °C*	De -20 °C a +50 °C*
Grado de protección	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24